Biurowy telefon IP HD

SIP-T21P

Telefon IP z dwoma liniami i głosem jakości HD

- Dźwięk HD: kodek HD, głośnik HD, słuchawka HD
- Wyświetlacz LCD 132 x 64
- Konta 2 VoIP
- Dwa porty internetowe 10/100, zintegrowane PoE
- Zestaw słuchawkowy i montaż naścienny
- Bezprzewodowa książka telefoniczna XML/LDAP

Yealink SIP-T21P to nowość w telefonach klasy entry-level. Do jego budowy wykorzystano materiały wysokiej jakości oraz duży i czytelny graficzny wyświetlacz LCD w rozdzielczości 132 x 64 pixeli. Dzięki czytelnemu menu i dużym klawiszom praca z SIP-T21P staje się szybsza i wygodniejsza. Wbudowane podwójne porty internetowe 10/100 Mbps i PoE są idealnym rozwiązaniem dla firm używających sieci. Obsługa 2 kont SIP, protokołu IPv6, VPN, SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x nadaje innowacyjności temu telefonowi a głos HD wyrazistości rozmów.

Yealink
easy VoIP

Biurowy telefon IP HD

SIP-T21P

Funkcje audio

> Full-duplex, zestaw głośnomówiący z AEC
> Kodeki: G.722 (Wideband), G.711 (A / μ), G.723, G.729AB, G.726
> DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) i SIP INFO
> VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Książka telefoniczna

> Lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
> Czarna lista
> Lokalna książka XML/LDAP
> Wygodne wyszukiwanie kontaktu
> Szukaj w książce telefonicznej / import / eksport
> Historia połączeń

Funkcje telefonu

> 2 konta VoIP
> Zawieszanie, wyciszanie, DND,
> One-touch speed dial, hotline
> Wybierz ponownie, odpowiedź
> Przekazywanie połączeń, połączenia oczekujące
> Group listening, SMS
> Lokalna konferencja 3-stronna
> Bezpośrednie połączenia IP bez SIP proxy
> Wybór dzwonka / import / usuń
> Blokada klawiatury, połączenie alarmowe
> Ustawienia czasu automatyczne / ręczne
> Plan Dial, Przeglądarka XML, action URL & action URI

Funkcje IP-PBX

> Anonimowe połączenie, odrzucanie poł. anonimowych
> Wskaźnik oczekującej wiadomości (MWI)
> Poczta głosowa, call park, call pickup
> Intercom, paging, muzuka dla oczekującego połączenia
> Zakończenie połączeń, nagrywanie rozmów, hot-desking

Wyświetlacz i wskaźniki

> 132x64-pixel wyświetlacz LCD
> Wskaźniki LED dla połączenia i wiadomości
> Intuicyjny interfejs użytkownika z ikonami i klawiszami
> Wybór języka
> ID dzwoniącego, nazwisko i numer

Sieć i bezpieczeństwo

> SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
> IPv6, otwarty VPN
> NAT poprzeczne: tryb STUN
> Proxy mode i peer-to-peer w trybie SIP
> Ustalenie IP: statyczny/DHCP/PPPoE
> HTTP/HTTPS serwer
> Synchronizacja czasu i daty za pomocą protokołu SNTP
> UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
> QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP
> SRTP na głos
> Transport Layer Security (TLS)
> Menedżer certyfikatów HTTPS
> AES szyfrowania pliku konfiguracyjnego
> Uwierzytelnianie szyfrowania za pomocą MD5/MD5-sess
> IEEE802.1X

Zarządzanie

> Konfiguracja: przeglądarka / telefon / auto-provision
> Auto provision przez FTP/TFTP/HTTP/HTTPS do masowych wdrożeń
> Auto-provision z PnP
> Zero-sp-touch
> Provisioning server redundancy supported > Ustawienia fabryczne, restart
> Śledzenie pakietu danych, dziennik systemowy

Cechy zewnętrzne

> 2xRJ45 10/100M porty internetowe
> 31 klawiszy z 4 nawigacyjnymi
> 4 LED: 1x zasilanie, 2x linia, 1x wiadomość
> 1xRJ9 port słuchawki
> 1xRJ9 port słuchawki
> Montaż naścienny
> Zasilanie AC 100~240V wejście DC 5V/600mA wyjście
> PoE (IEEE 802.3af)
> Pobór prądu: 1.4-2.6W
> Waga: 0.81kg
> Wymiary: 209mm*188mm*150mm*41mm >
> Wilgotność pracy: 10~95%
> Temp. pracy: -10~50°C

Opakowania

> Qty/CTN: 10 PCS
> N.W/CTN: 10.8KG
> G.W/CTN: 12.3KG
> Pudełko: 215mm*200mm*118mm
> Karton: 615mm*436mm*208mm

Certyfikaty

CE FC RoHS REACH ISO 9001

3CX Asterisk AVAYA BROADSOFT

Genesys

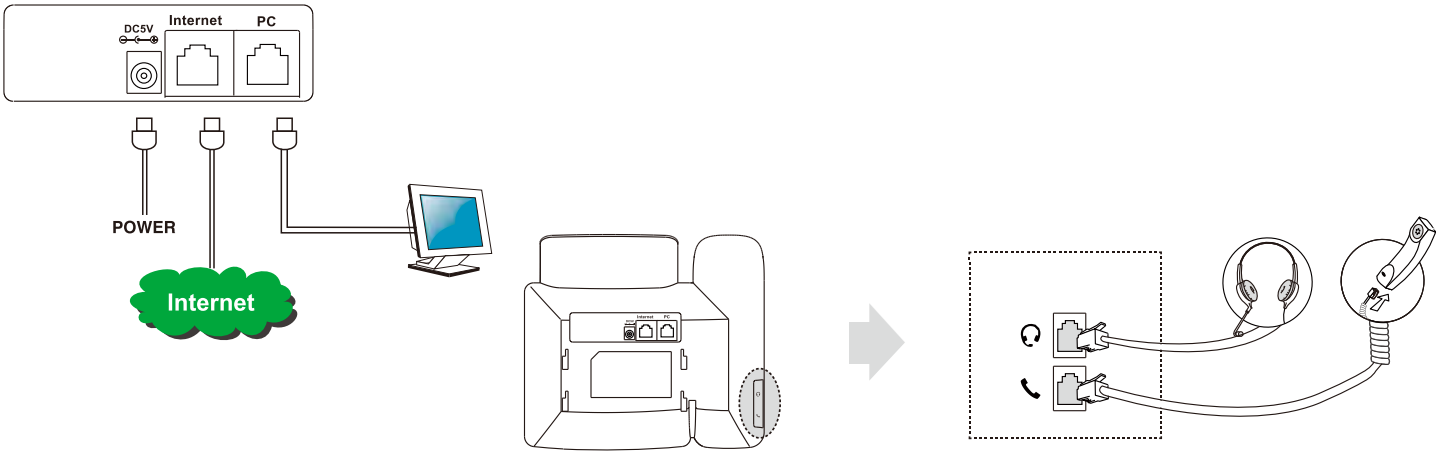

Yealink
easy VoIP

Importer i dystrybutor Yealink w Polsce KONTEL
02-528 Warszawa ul. Rakowiecka 30
tel.: 0-22 646 76 76
e-mail: yealink@kontel.pl
www.yealink.pl