

Nadszedł czas, aby zoptymalizować salę konferencyjną przy użyciu Yealink CP960 - telefonu konferencyjnego IP (VoIP) z mocą systemu operacyjnego Android. Dzięki projektowi ukierunkowanemu na użytkownika, CP960 łączy w sobie intuicyjną obsługę z bogactwem funkcji. Idealnie wspiera pracę w zespole, szczególnie w średniej i dużej sali konferencyjnej, dzięki bezprzewodowym mikrofonom i możliwości podłączenia zewnętrznego nagłośnienia. Czysty, wyraźny i naturalny dźwięk gwarantuje wbudowany głośnik Harman Kardon. Ponadto, Yealink CP960 pozwala lokalnym uczestnikom telekonferencji, podłączyć przewodowo lub bezprzewodowo urządzenia mobilne - smartfon lub PC/tablet za pomocą Bluetooth lub portu Micro USB.

Telefon konferencyjny Yealink CP960 to uzupełnienie sali konferencyjnej, które łączy w sobie wyjątkową równowagę między przemyślanym projektem, łatwością obsługi i zaawansowanymi funkcjami.

### Zalety

#### Nowy wygląd

Telefon konferencyjny CP960 to urządzenie w kształcie litery Y, reprezentującej pierwszą literę marki Yealink. Posiada 5-calowy dotykowy ekran ułatwiający obsługę konferencji dzięki umieszczeniu wszystkich najważniejszych funkcji wprost na wyciągnięcie ręki - intuicyjnie jak w smartfonie.

#### Dźwięk HD

Yealink CP960 łączy odpowiednie elementy konstrukcyjne i oprogramowanie, w tym technologię Yealink Noise Proof, aby zagwarantować jeszcze lepszą jakość dźwięku. Dzięki 3 wbudowanym mikrofonom, CP960 zbiera dźwięk z 6 metrów i 360 stopni, co zapewnia idealne rozwiązanie dla każdej sali konferencyjnej. Zastosowanie 2 dodatkowych bezprzewodowych mikrofonów CPW90, pozwala zwiększyć odległość z której zbierany jest dźwięk, nawet do 20 metrów! Niezależnie od sytuacji, użytkownicy po obu stronach połączenia odnoszą wrażenie, iż siedzą przy jednym stole.

#### Bogactwo funkcji i zastosowań

Dzięki CP960 można łatwo utworzyć 5-stronne konferencje VoIP/Bluetooth/PC, co pozwala firmie obniżyć koszty podróży i zaoszczędzić czas. Funkcja Active Speaker pomaga rozpoznać kto mówi podczas takiej audiokonferencji. Połączenie Yealink CP960 ze smartfonem przez Bluetooth lub z komputerem PC za pomocą portu Micro USB, pozwala na łatwą zmianę CP960 w zewnętrzny zestaw głośnomówiący. Połączenia z urządzeń mobilnych mogą być jedną ze stron w konferencji, tworząc hybrydowe spotkanie UC. Ponadto z CP960 można korzystać podczas szkoleń lub wykładów w dużych pomieszczeniach. Umożliwia to podłączenie do zewnętrznego nagłośnienia i obsługa nagrywania z zapisem do pamięci wewnętrznej lub na zewnętrzne nośniki USB. Wewnętrzna pamięć oferuje nawet do 100 godzin nagrywania.



Bezprzewodowe mikrofony



Podłączenie PC via USB



Podłączenie komórki via Bluetooth



Nagrywanie połączeń



5-stronne połączenia



Podłączenie zewnętrznego nagłośnienia

- Dźwięk Optimal HD, technologia full duplex
- Technologia Yealink Noise Proof
- 6 metrów zbierania dźwięku z 360 stopni
- 2 dodatkowe bezprzewodowe mikrofony CPW90
- 3 wbudowane mikrofony
- System operacyjny Android 5.1
- 5-calowy dotykowy ekran z rozdzielczością 720x1280
- 5-stronne połączenia
- Hybrydowe połączenia VoIP/UC
- Wbudowany Wi-Fi/Bluetooth
- Port Micro USB do podłączenia PC

### Właściwości dźwięku

- dźwięk Optimal HD
- Technologia Yealink Noise Proof
- 6 metrów zbierania głosu
- wbudowane 3 mikrofony, bieranie głosu 360°
- przeznaczony do średnich i dużych sal konferencyjnych
- głośnik: 56 mm, 10 W, Harman Kardon
- full duplex z AECz
- kasacja echa (do 320ms)
- tłumienie szumów tła
- kodeki: G.722, G.722.1C, G.723, G.726, G.729, iLBC, Opus
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO
- VAD, CNG, PLC, AJB, AGC

### Funkcje telefonu

- 1 konto SIP
- wstrzymanie/wyciszenie/nagrywanie połączeń, DND
- ponowne wybieranie, połączenia oczekujące i alarmowe
- przekierowywanie, transfer, powrót połączeń, plan numeracyjny
- dźwięk dzwonka: wybór/pobierania/usuwanie
- ustawianie czasu: automatycznie/ręcznie
- 5-stronne konferencje
- dostosowywanie głośności
- parowanie przez Bluetooth/port Micro-B USB
- podłączenie zewnętrznego nagłośnienia przez jack 3,5 mm
- funkcja aktywny mówiący

### Książka telefoniczna

- lokalna książka telefoniczna do 1000 wpisów
- czarna lista
- zdalna książka telefoniczna XML/LDAP
- inteligentne wyszukiwanie
- książka telefoniczna: wyszukiwanie/import/eksport
- historia połączeń: wykonane/odebrane/nieodebrane/przekazane

### Integracja z IP-PBX

- Interkom
- Multicast paging

- połączenia anonimowe
- anonimowe odrzucanie połączeń
- poczta głosowa
- charakterystyczny dzwonek

### Wyświetlacz

- pojemnościowy, dotykowy 5" 720x1280 pikseli
- Klawisze głośności
- Przycisk powrotu do ekranu głównego

### Interface

- 1 x port RJ45 10/100M Ethernet
- Wi-Fi (2.4GHz/5GHz, 802.11.b/g/n/ac)
- Bluetooth 4.0
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af ), klasa 4
- 2 wejścia na dodatkowe mikrofony przewodowe
- 2 x port USB 2.0
- 1 x wyjście audio 3,5 mm
- 1 x port Micro-B USB 2.0
- 1 x slot Security

### Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- obsługa zapasowego serwera SIP
- IPV4, IPV6
- NAT Traversal: tryb STUN
- tryb proxy i peer-to-peer SIP link
- przypisanie adresu IP: statyczne/DHCP
- serwer HTTP/HTTPS
- synchronizacja daty i godziny poprzez SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP dla głosu
- Transport Layer Security (TLS)
- zarządzanie certyfikatami HTTPS
- szyfrowanie AES plików konfiguracyjnych
- uwierzytelnianie przy pomocy MD5/MD5-sess
- OpenVPN, IEEE802.1X

### Zarządzanie

- konfiguracja : przeglądarka/telefon/auto-provision
- auto-provision przez : FTP/TFTP/HTTP/HTTPS dla masowego wdrożenia
- auto-provision z PnP
- zero sp-touch, TR-069, SNMP
- eksport śledzenia danych, logi systemowe
- przywracanie ustawień fabrycznych


### Właściwości fizyczne

- zewnętrzny adapter Yealink PoE (opcjonalnie)
- Pobór mocy (PoE): 5.25w-12.3w
- wymiary (Szer\*Głęb\*Wys): 338mm\*338mm\*74mm
- wilgotność pracy: 10~90%
- temperatura przechowywania -10~40°C

### Opakowanie

- zawartość opakowania:
  - telefon konferencyjny Yealink CP960 IP
  - kabel Ethernet (7,5m CAT5E UTP)
  - bezprzewodowe mikrofony CPW90 (opcjonalnie)
  - przewodowe mikrofony CPE90 (opcjonalnie)
  - skrócona instrukcja obsługi
  - adapter Yealink PoE YLPOE30 (opcjonalnie)

### Zgodność

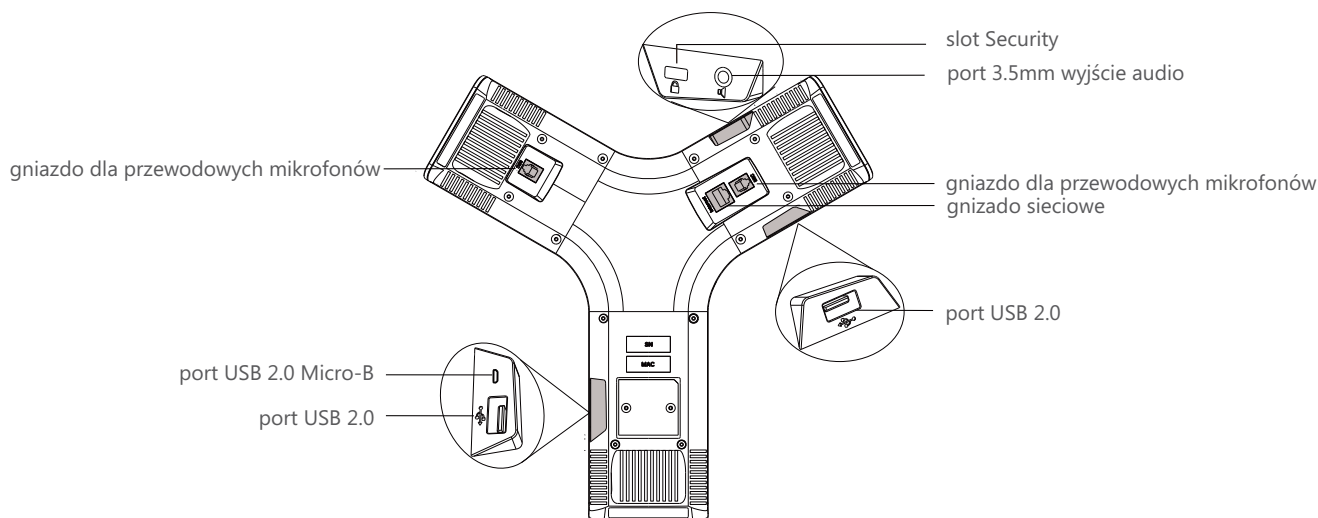

## Yealink

Yealink jest światowym liderem rozwiązań do ujednocionej komunikacji (Unified Communication)- telefonów IP i systemów wideokonferencyjnych, które pomagają firmom o dowolnym profilu biznesowym prowadzić efektywną działalność zgodnie z hasłem „łatwej współpracy”. Producent ten prowadzi sprzedaż swoich rozwiązań w ponad 100 krajach na całym świecie. Nowe systemy wideokonferencyjne w ofercie Yealink integrują usługi głosowe i wideo tak, aby odpowiadać na rosnące potrzeby użytkowników oraz różnorodne scenariusze biznesowe.

## Kontel

Kontel jest dystrybutorem z wartością dodaną z ponad 30-letnim doświadczeniem.

KONTEL jest wyłącznym importerem całego portfolio produktów Yealink: telefonów IP i terminali wideokonferencyjnych.

Więcej informacji o produktach Yealink: [www.yealink.pl](http://www.yealink.pl)

Więcej informacji o KONTEL: [www.kontel.pl](http://www.kontel.pl)

## Prawa autorskie

Niniejsze tłumaczenie należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, a jakiegokolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte za ich zgodą.

## Wsparcie techniczne

Najnowszy firmware, dokumentacja produktowa, FAQ i więcej zostało zamieszczone na Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>). Jeżeli nie znalazłeś tam potrzebnych informacji, polecamy kontakt z certyfikowanymi inżynierami z Działu Wsparcia Projektów w KONTEL.



KONTEL Sp. z o.o.  
Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa  
[www.kontel.pl](http://www.kontel.pl) | [info@kontel.pl](mailto:info@kontel.pl)  
[www.yealink.pl](http://www.yealink.pl) | [vcs\\_yealink@kontel.pl](mailto:vcs_yealink@kontel.pl)